

Metalen profielen, niet zichtbaar, wel functioneel

Gipsplaten en plafondtegels zijn een geliefd materiaal zowel voor de doe-het-zelver als voor de vakman. Je hoeft echt geen 'handige Harry' te zijn om een ruimte in twee te delen, een zolder af te werken of een voorzetwand te plaatsen. Metalen profielen maken het monteren eenvoudig, bovendien zijn metalen profielen ideaal voor een verbeterde akoestische isolatie



en zijn deze licht in gewicht. Spelen met ruimtes in huis, alles kan met het ruime aanbod gipsplaten, plafondtegels en bevestigingsprofielen bij btech!

Plafondbevestigingen, ophangsystemen en profielen zijn niet zichtbaar, maar ze vormen wel het hart van de wand- en plafondafwerking. De metalen profielen zijn de basis van niet-dragende wanden: een licht, thermisch verzinkt stalen geraamte, waarop gipsplaten worden geschroefd. De plafondsysteem zijn opgebouwd uit een raster van profielen die worden bevestigd aan een ophangstelsel, waarin de plafondtegels worden aangebracht.

Alle profielen in het btech assortiment voldoen aan de geldende Europese normen: de dikte werd vastgelegd op 0,6mm en normen die onder andere de zinklaag en formaten van de profielen bepalen. De dikte van het staal draagt bij tot de sterkte van het geheel, en zorgt voor een vlotte verwerking. De aangebrachte zinklaag vormt een bescherming tegen roesten en is dus uiterst belangrijk. Juiste formaten en correcte diktes van de profielen zorgen voor een naadloze aansluiting van het geheel.

btech verdeelt kwaliteitsvolle profielen die een vlotte verwerking en een mooi en sterk eindresultaat garanderen!

Rockflex

ACTIE

Isover

ACTIE

Lafarge

ACTIE

**Metalen
profielen**

**OWA plafond-
tegels**

NIEUW

Acoustic RFC

NIEUW

Acties van de maand:

14/09 – 13/11/2009: Isover Optima
01/10 – 16/12/2009: Lafarge PREGYWAB
15/09 – 27/11/2009: Rockwool Rockflex

PREGYWAB

ACTIE



LAFARGE

WAB is de nieuwe gipsplaat voor zeer vochtige ruimtes. Van oktober tot 16 december 2009 krijgt u bij aankoop van 1 palet WAB platen 3 emmers PREGY WAB, 25 kg gratis. De actie is geldig per volledig palet:
WAB platen 2,6 m lang: 124,8 m²/pal
WAB platen 3,0 m lang: 144 m²/pal

Isoleren met Isover Optima

ACTIE

ISOVER Bij aankoop tussen 14 september en 13 november, van materialen nodig om minimum 50 m² te isoleren met Isover Optima krijgt u 1 rol Vario KM Duplex gratis. Vraag naar de actie-voorwaarden bij uw vertrouwde btech contact.

Comfort actie met Rockflex dakisolatie

ACTIE

Van 15 oktober tot 27 november 2009 ontvangt u per 100m² Rockflex dakisolatie een Rockwool mes met lederen etui of 2 flessen wijn. Voor elke 200m² krijgt u een sweater of een heerlijke champagne.

Prijswijzigingen




Producten	Datum	Prijswijziging
Biplex	1/11/09	+ 5%

Metalen profielen en plafondsysteem bij btech

Wandprofielen


Metalen profielen zijn gemaakt uit verzinkt staal en kunnen universeel worden toegepast in scheidingswanden en verlaagde plafonds.

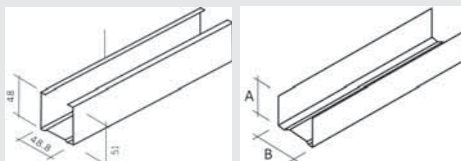

C-profiel

U-profiel

Een verticaal profiel is C-vormig en wordt voornamelijk gebruikt voor scheidingswanden en voorzetwanden. Een horizontaal profiel is U-vormig en wordt bevestigd tegen de vloer of het plafond. Het C-profiel wordt in het U-profiel geschoven en kan daarna afgewerkt worden.

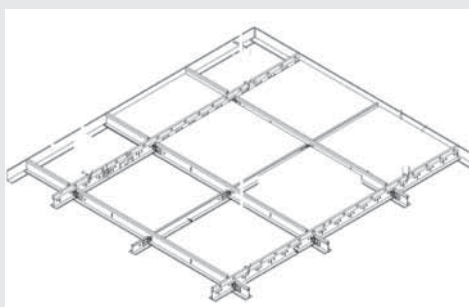

Ophangstelsysteem voor plafonds

btech biedt een compleet ophangstelsysteem aan voor plafonds. Hierbij geeft btech een berekening van de hoeveelheid profielen die u nodig heeft per m² om uw plafond perfect af te werken met plafondtegels 600 x 600 mm of 600 x 1200 mm.

Berekeningstabel

btech code	profiel	lengte	breedte	Berekeningstabel	
				600 x 600	600 x 1200
TW1	Hoofdprofiel wit	3,70 m	24 mm	0,83 lm/m ² plafond	0,83 lm/m ² plafond
TW2	Tussenprofiel wit	1,20 m	24 mm	1,67 lm/m ² plafond	1,67 lm/m ² plafond
TW260	Tussenprofiel wit	0,60 m	24 mm	0,83 lm/m ² plafond	-
LW	Randprofiel	3,00 m	21 mm	lengte van de muur	lengte van de muur
DSHD	Snelophanger			1 st/lm	1 st/lm

btech bouwt...

Volg maandelijks de bouwwerken van ons nieuw logistiek centrum in Puurs! U kan de werken volgen op onze website www.btech.be/Puurs_Nieuw_logistiek_centrum.html



13/10/2009

NIEUW

NIEUW: Permo[®] Extreme, Sd -waarde = 0,08 m

Permo[®] Extreme is de sterke oplossing onder uw dak: een dampopen waterdichte onderdakfolie met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid en een Sd -waarde van 0,08 m, beduidend lager dan andere vergelijkbare capillaire onderdakfolies. Permo[®] Extreme is een zeer sterk product (gewicht 200 gr/m²) en zorgt voor een maximale overspanning van 90 cm. Permo[®] Extreme beschikt over een anti-slip oppervlak voor optimale veiligheid en een extreem hoge scheur- en spijertreksterkte.



NIEUW: Acoustic RFC, contactgeluidsisolatie

Antraciet PE schuim (70kg/m³), bovenaan gelamineerd met een EPDMfolie, onderaan met gemetaliseerde folie. RFC 1120 beschikt over een overlap van 60mm breed, met in het midden een zelfklevende strip.

- ✓ Loopgeluidsreductie: SL-Klasse 20% (volgens EPLF-norm 021029-3)
- ✓ Contactgeluidsverbetering: 19dB (volgens DIN EN ISO 140-8)

Acoustic RFC wordt geleverd per rol (1m x 10m) en is 2mm dik.



Vakantieregeling 2009

In de kerstvakantie zal btech gesloten zijn op 17 en 18 december voor inventaris. We nemen vakantie van 21 december 2009 tem. vrijdag 01/01/2010. btech is opnieuw open vanaf maandag 4 januari 2010.

OWA

NIEUW: OWA Plafondtegels OWA construct, building on values

Met ervaren, goed opgeleide werknemers, topkwaliteit producten en de ervaring van duizenden projecten die OWA in de loop van haar 60-jarige bedrijfshistorie heeft gerealiseerd, houdt OWA een voorsprong in de markt.



Een belangrijke succesfactor voor OWA is de systematiek van het productassortiment. Voordeel voor de klant: voor elke denkbare toepassing is direct de optimale oplossing op technisch, decoratief en economisch gebied beschikbaar. Het productassortiment van OWA is zeer veelzijdig. En is tegelijkertijd heel eenvoudig en overzichtelijk ingedeeld. OWA-producten kunnen bovendien langdurig worden ingezet en kunnen aan het einde van hun levenscyclus zonder reststoffen worden teruggevoerd aan de grondstofkringloop.

Samen met btech biedt OWA u een compleet programma plafondoplossingen aan:

OWAcoustic[®] premium is het assortiment plafondplaten voor hoge tot de hoogste eisen aan ontwerp, akoestiek en brandwerendheid.

OWAcoustic[®] smart is optimaal geschikt voor standaard toepassingen: met een laag gewicht en uitstekende brandwerende eigenschappen.

OWAconstruct[®] is het 7.000 onderdelen tellende afhang- en montagesysteem voor de hoogste veiligheid en betrouwbaarheid- met brandwerendheidskeurmerk en gecertificeerd in combinatie met de OWAcoustic[®]-mineraalwolplaten.



Uw btech vertegenwoordiger informeert u graag uitgebreider en adviseert op maat.



OWAConstruct, bijzonder sterk

Vergeet wat u weet over ophangsystemen. Gebruik OWAConstruct en ervaar het verschil in montage. De keuzemogelijkheden in uitvoering en kleur zijn talrijk. Bovendien is OWAConstruct sterk. Daarom maakt u samen met OWA hoogwaardige plafondoplossingen. OWA staat voor goede kwaliteit en functionaliteit.

